

EVG 150/1D (dimmbar über Phasenabschnitt)

hansen

Bauart	elektronisches Vorschaltgerät für Neon-Leuchtröhren nach VDE 0712 Dimmbar über primärseitigen Phasenabschnitt	CE
	Für Innen- und Außenanlagen geeignet. Für Blinkbetrieb bedingt geeignet.	
Gewicht	0,900 kg	
Funkentstörung	VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015)	
Temperaturen	Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +65°C Grenztemperatur +80°C (max. Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, ohne zur Zerstörung des Transformators zu führen)	
Gehäuse	Gehäuseschale aus Hart-PVC Brandschutzklasse B1, Standardfarbe: weiß Vergussmasse (schwarz) aus Polyuretan.	
Schutzklasse Schutzart	I IP 65	

Primärdaten	
Netzspannung	230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60Hz
Stromaufnahme	ist abhängig von der angeschlossenen Röhrenlast, jedoch maximal 0,50 Amp. cos phi 0,95
Dimmung	über vorgeschaltete Phasenabschnitt-Steuerung

Schutzeinrichtungen	
Schmelzsicherung	im Trafo integrierte 1 Amp. Schmelzsicherung zur Absicherung eines internen Kurzschlusses.

Achtung:
beim Einsatz der Transformatoren sind die Installationshinweise unbedingt zu beachten!

Sekundärdaten

990 Volt mit 150 mA Konstantstrom, symmetrischer Wechselstrom, Betriebsfrequenz lastabhängig, 16 - 20 kHz, Sekundärwicklung geerdet.

Zusätzlich ist der Ausgangsstrom dimmbar durch einen primärseitigen Phasenabschnitt

Toleranz des Sekundärstromes: (ohne Dimmung) -10/+5% (vom Nennwert)

Für Blauentladung geeignet.
Für Rotentladung nicht geeignet.


anschließbare Rohrlängen

Blauentladung (außen)						
Durchm.	10	12	15	18	20	22
1 Syst.			1,4	1,7	1,8	2,0
2 Syst.			0,8	0,9	1,0	1,1


Blauentladung (innen)						
Durchm.	10	12	15	18	20	22
1 Syst.			1,8	2,1	2,3	2,5
2 Syst.			1,2	1,4	1,5	1,6

Angegeben sind die max. anschließbaren Rohrlängen. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden. Kürzere Längen dürfen ohne Einschränkung betrieben werden. Grundlage für die Berechnung sind die vom Fachverband Lichtwerbung veröffentlichten "Fülldruckempfehlungen für Leuchtröhren".

Gehäuseabmessungen



207x52x46mm

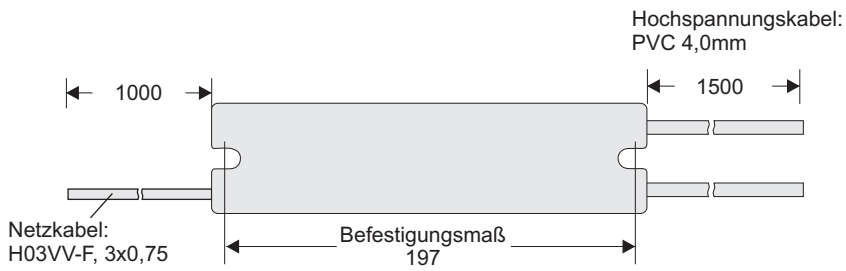

Netz-kabel: H03VV-F, 3x0,75

Hochspannungskabel: PVC 4,0mm

Befestigungsmaß 197

Gehäusefarbe: weiß
Abmessungen in Millimeter

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Jun. 2009 Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Quelle: www.hansen-led.de