

Multifunktions-Steuergerät 0 - 10 V

Artikel-Nr. 5 1220 300

Das **Multifunktions-Steuergerät** erzeugt verschiedene Steuerungsspannungen für unsere dimmbaren Converter.


Es wird an den 0-10 Volt-Steuereingang eines Converters angeschlossen und kann als herkömmlicher **Dimmer für den Dauerlichtbetrieb** verwendet werden. Zusätzlich ermöglicht es den **Schwell- und Blinklichtbetrieb von LEDs**.

Über die Tasten des Bedienteils kann zwischen fünf verschiedenen Programmen gewählt werden.

Weiterhin können diese in ihrer Helligkeit und Geschwindigkeit variiert werden.




Folgende Programme stehen zur Verfügung:

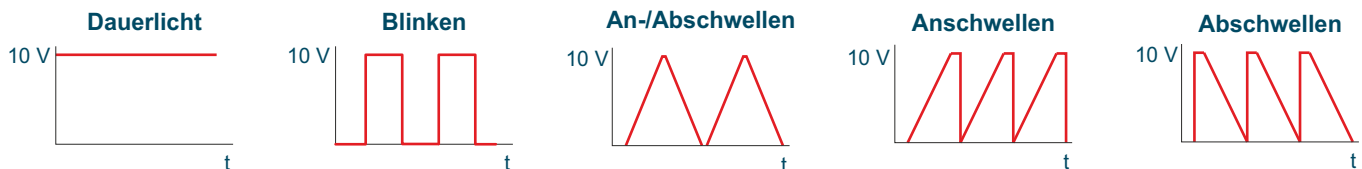

Bedienteil

Die drei LEDs zeigen an, welcher Modus gerade aktiv ist und eingestellt werden kann.

Mit der Taste "Modus" kann umgeschaltet werden zwischen:



Mit den + / - Tasten können in dem ausgewählten Modus Veränderungen vorgenommen werden.

Pr = Programm
(Auswahl zwischen Blinken oder An-/Abschwellen)

G = Geschwindigkeit

H = Helligkeit
(Dimmen der Helligkeit der LEDs)

Technische Daten

Eingang:
230 Volt (+/- 10 %), 50/60 Hz, 0,01 A

Ausgang:
0-10 Volt, < 35 mA

Temperaturen:
Umgebungstemperaturbereich: -25°C bis +65°C

Schutzklasse: II

Schutzart:
Steuergerät: IP 65
Bedienteil: IP 30

Gewicht: 0,39 kg

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)

Steuergerät: 89 x 47 x 29 mm
Befestigungsmaß: 80 mm

Bedienteil: 51 x 40 x 21 mm
Befestigungsmaß: 48 mm

