

EVG 40/1D (Duo)
 (dimmbar über Phasenabschnitt)

Datenblatt
 D14010212/11/2005

Bauart	elektronischer Transformator für Neon-Leuchtröhren nach VDE 0712 Dimmbar über primärseitigen Phasenabschnitt	CE
	Für Innen- und Außenanlagen geeignet. Für Blinkbetrieb bedingt geeignet.	
Gewicht	0,650 kg	
Funkentstörung	VDE 0875, Teil 2A1 (EN 55015)	
Temperaturen	Umgebungstemperaturbereich: -25 bis +65°C Grenztemperatur +80°C (max Umgebungstemp., die kurzzeitig anliegen darf, ohne zur Zerstörung des Transformators zu führen)	
Gehäuse	Gehäuseschale aus Hart-PVC Brandschutzklasse B1, Standardfarbe: weiß Vergußmasse (schwarz) aus Polyuretan.	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 65	

Sekundärdaten:

Zwei galvanisch getrennte Stromkreise, je 990 Volt mit 40 mA Konstantstrom, symmetrischer Wechselstrom, Betriebsfrequenz ca. 25 kHz,

Zusätzlich ist der Ausgangsstrom dimmbar durch einen primärseitigen Phasenabschnitt

Toleranz des Sekundärstromes:
(ohne Dimmung) -5/+10% (vom Nennwert)

Für Blauentladung geeignet.
Für Rotentladung wegen des gelegentlich auftretenden "Perleffektes" bedingt geeignet.

**anschließbare Rohrlängen
(je Stromkreis):**

Blauentladung (außen)						
Durchm.	10	12	15	18	20	22
1 Syst.			1,4	1,7	1,8	2,0
2 Syst.			0,8	0,9	1,0	1,1

Blauentladung (innen)						
Durchm.	10	12	15	18	20	22
1 Syst.			1,8	2,1	2,3	2,5
2 Syst.			1,2	1,4	1,5	1,6

Primärdaten

Netzspannung	230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60Hz
Stromaufnahme	ist abhängig von der angeschlossenen Röhrenlast, jedoch maximal 0,50 Amp. cos phi 0,95
Dimmung	über vorgeschaltete Phasenabschnitt-Steuerung


Schutzeinrichtungen

Schmelzsicherung	im Trafo integrierte 1 Amp. Schmelzsicherung zur Absicherung eines internen Kurzschlusses.
------------------	--

Achtung:
 beim Einsatz der Transformatoren sind die Installationshinweise unbedingt zu beachten!

angegeben sind die max. anschließbaren Rohrlängen. Diese Werte dürfen nicht überschritten werden. Kürzere Längen dürfen ohne Einschränkung betrieben werden.
 Grundlage für die Berechnung sind die vom Fachverband Lichtwerbung veröffentlichten "Fülldruckempfehlungen für Leuchtröhren".

Gehäuseabmessungen

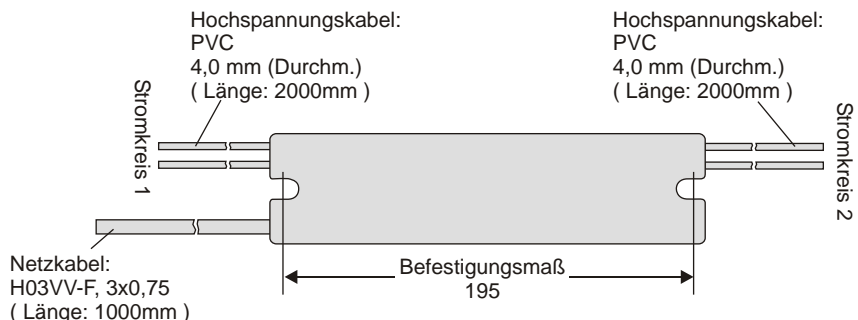

Gehäusefarbe: weiß
 Abmessungen in Millimeter

Technische Änderungen vorbehalten