


# Beleuchtungsstärke (in Lux) bei unterschiedlicher Profiltiefe und Profilbreite


**hansen**

## Profilschnitt und Messanordnung

Seitenwände und Bodenplatte aus Kunststoff, weiß, 5mm lichtundurchlässig spiegelnde Oberfläche  
Stirnseiten offen






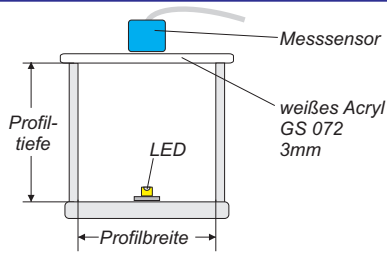


## Ansicht von oben

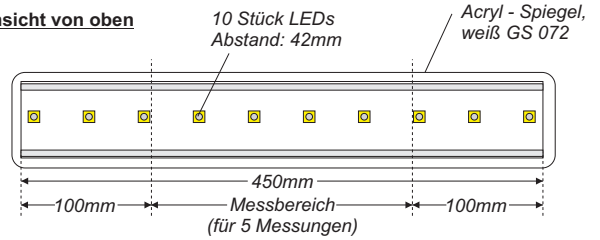

Jeder rote Punkt ist der Durchschnittswert aus 5 Messungen

Die Messwerte bei 20 und 30mm Profiltiefe sind nicht aussagekräftig, da die Ausleuchtung des Acrylspiegels nicht gleichmäßig war.

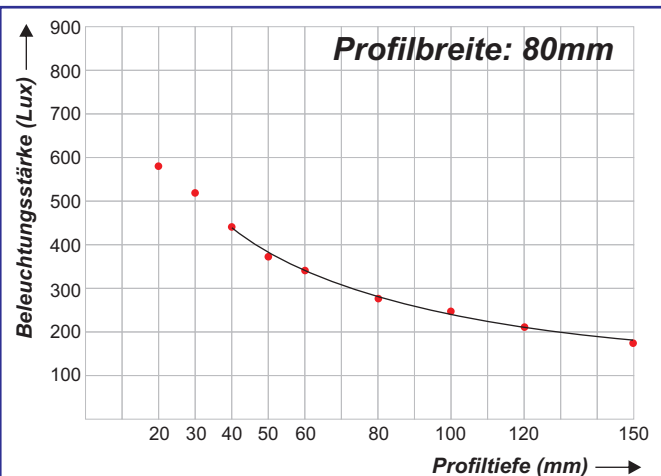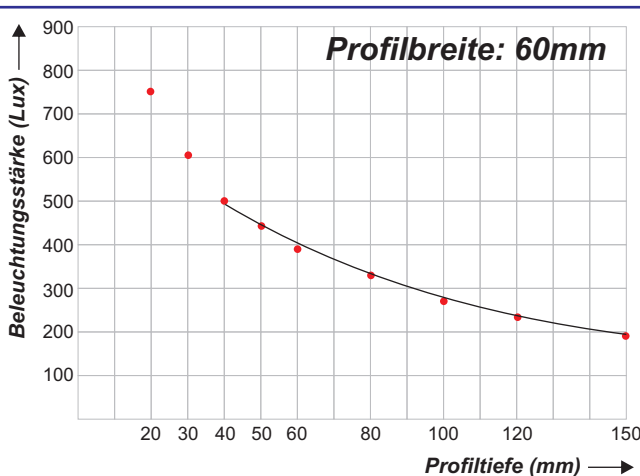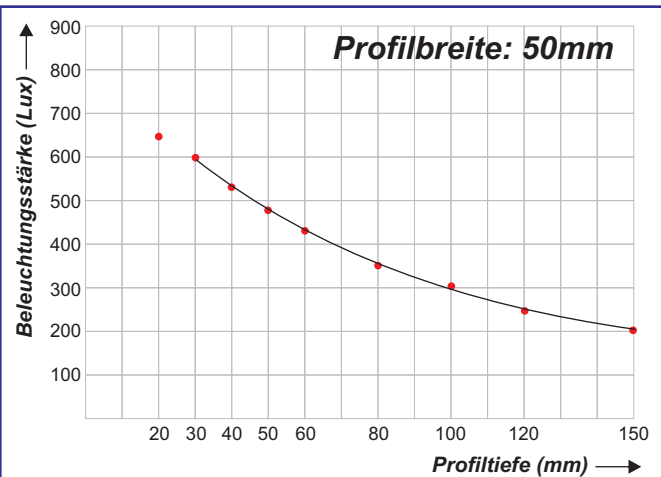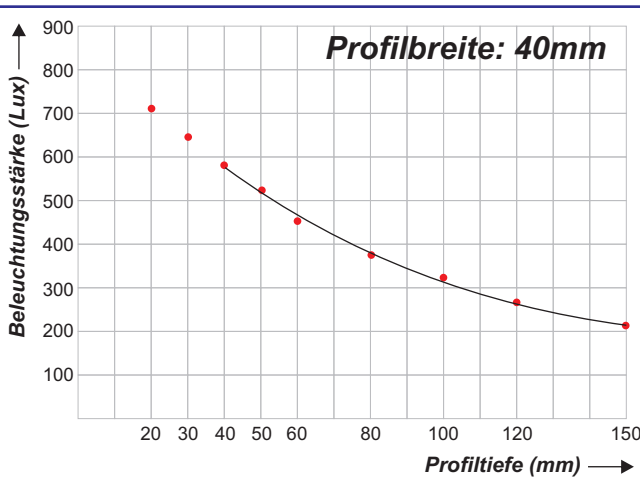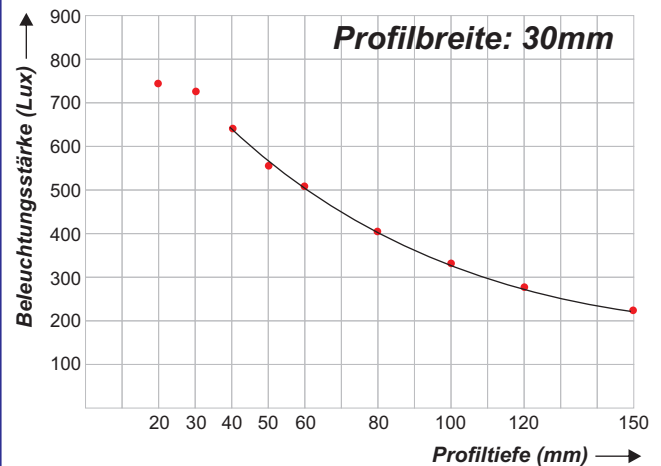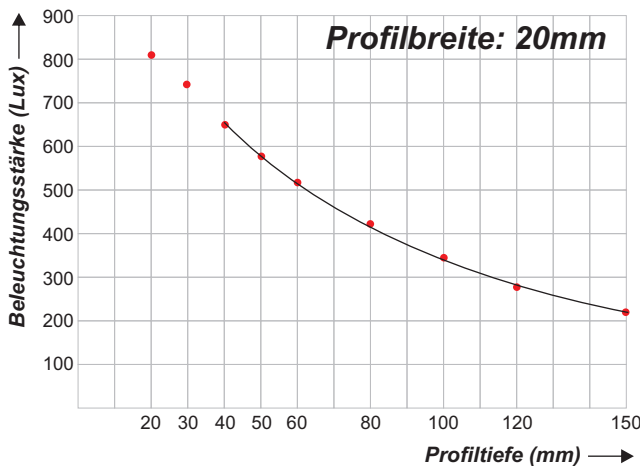

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Okt. 2004 Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Quelle: www.hansen-led.de L35/10/2004