


## Leuchtröhrenleitungen



Alle angebotenen Leitungen für Leuchtröhren entsprechen der EN 50143 und sind vorgesehen für Installationen von Lichtwerbeanlagen nach EN 50107.


Lieferlänge: 100 Meter (Ausnahme Typ NYLY: 50 Meter)



### NYL

Nennspannung: 5 / 10 kV  
Farbe: gelb


Bauart G nach EN 50143  
Art.-Nr.: ZU-KABE-00002



### (N)YL

Nennspannung: 4 / 8 kV  
Farbe: transparent


Bauart G nach EN 50143  
Art.-Nr.: ZU-KABE-00004

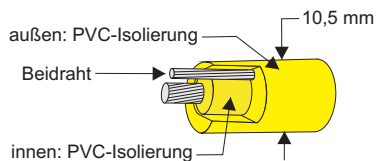

### NYLY

Nennspannung: 5 / 10 kV  
Farbe: gelb

Bauart F nach EN 50143  
Art.-Nr.: ZU-KABE-00003

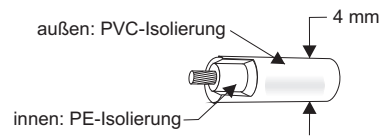

### XYL


Nennspannung: 2,5 / 5 kV  
Farbe: weiß

Bauart K nach EN 50143  
Art.-Nr.: ZU-KABE-00011

## Netzkabel mit Schukostecker

Länge, Farbe	Artikelnummer
2.000 mm, weiß	ZU-KABE-00030
2.000 mm, schwarz	ZU-KABE-00031
3.000 mm, weiß	ZU-KABE-00032
3.000 mm, schwarz	ZU-KABE-00033

**3 x 0,75 qmm**



## Netzkabel mit Schukostecker und Schnurschalter

Länge, Farbe	Artikelnummer
2.000 mm, weiß	ZU-KABE-00034
2.000 mm, schwarz	ZU-KABE-00035

**3 x 0,75 qmm**

