
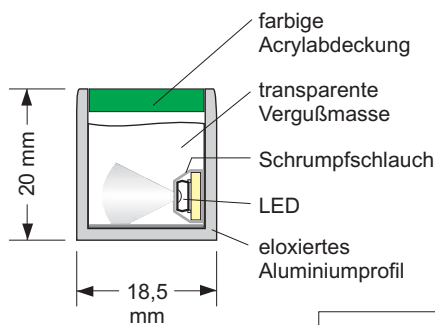


## Alu-Miniprofil

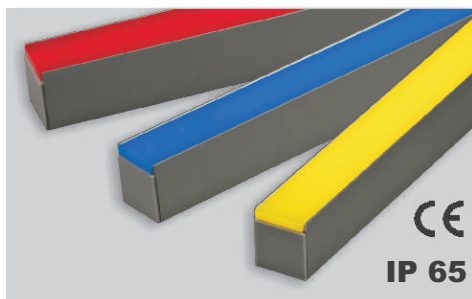

Maßstab 1 : 1

LED-Abstand: 16 mm

Betriebsspannung: 12 Volt DC, Leistung / Meter: 6,5 Watt



### Kurzbeschreibung:

Das LED-Miniprofil besteht aus einem Aluminium-U-Profil mit einer farbige leuchtenden Acryl-Abdeckung. Das Acrylteil wird von oben in das Profil-U gedrückt und schließt bündig ab. Platine und LEDs sind in transparentem Kunstharz vergossen, deshalb ist das Miniprofil auch für Außenanwendungen geeignet.

Maximale Lieferlänge: 2.000 mm

| Bezeichnung                     | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Alu-Miniprofil mit Acryl</b> | 5 5000 034  |
| <b>Halteklammer 20x18,5</b>     | 5 5000 036  |

## Alu-Miniprofil mit Standard-PLUS oder Power-LEDs

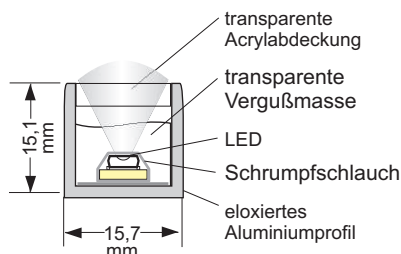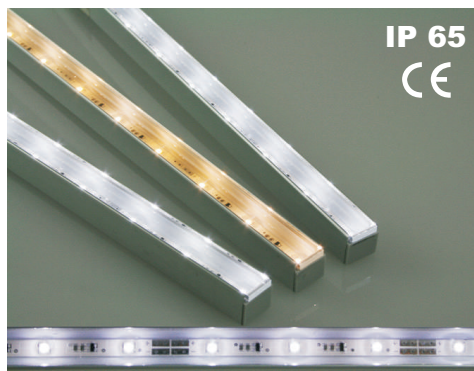

Maßstab 1 : 1

LED-Abstand: 20 mm (Standard-PLUS LEDs)  
30 mm (Power LEDs)

12 Volt DC, Leistung / Meter: 6,6 W (Standard-PLUS), 13,2 W (Power)

### Kurzbeschreibung:



Das Miniprofil mit Power-LEDs besteht aus einem Aluminium-U-Profil mit einer transparenten Acryl-Abdeckung. Die Abdeckung kann entfernt werden. Platine und LED sind in transparentem Kunstharz vergossen, deshalb ist das Miniprofil auch für Außenanwendungen geeignet.

Platine und LED sind in transparentem Kunstharz vergossen, deshalb ist das Miniprofil auch für Außenanwendungen geeignet.

Maximale Lieferlänge: 2.000 mm

| Bezeichnung                                  | Artikel-Nr. |
|--|-------------|
| <b>Alu-Miniprofil mit Standard-PLUS LEDs</b> | 5 5060 034  |
| <b>Alu-Miniprofil mit Power LEDs</b>         | 5 5004 034  |
| <b>Halteklammer 15,1x15,7</b>                | 5 5000 026  |

## Alu-Miniprofil mit RGB-Ausleuchtung

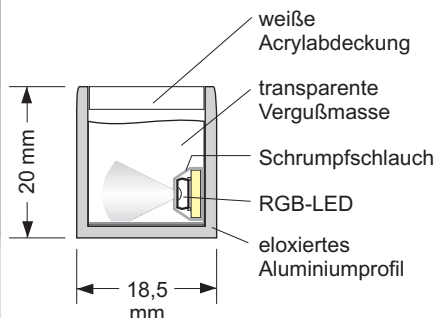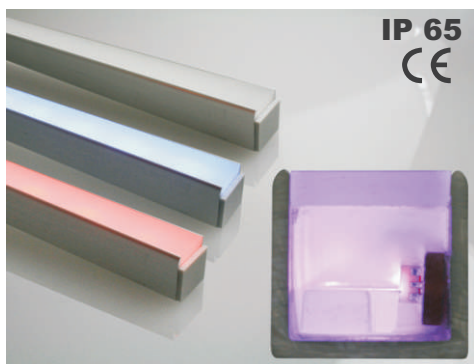

Maßstab 1 : 1

LED-Abstand: 22 mm

Betriebsspannung: 12 Volt DC, Leistung / Meter: 19,7 Watt

### Kurzbeschreibung:

Das Miniprofil mit RGB-Ausleuchtung ist sehr vielfältig. Es können mehrere Farben eingestellt werden, oder es wechselt permanent die Farbe dynamisch/statisch. Auch dieses Profil wird mit Kunstharz vergossen. Die Abdeckung kann entfernt werden.


Maximale Lieferlänge: 2.000 mm

**Für die dynamische Ansteuerung empfehlen wir unseren RGB-Steuerung!**

| Bezeichnung                 | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|-------------|
| <b>RGB ALU-Miniprofil</b>   | 5 5005 034  |
| <b>RGB-Steuerung *)</b>     | 6 0120 003  |
| <b>Halteklammer 20x18,5</b> | 5 5000 036  |

\*) Mit der RGB-Steuerung kann bis zu 5 Meter Profil betrieben werden.

### Halteklammern aus Federstahl

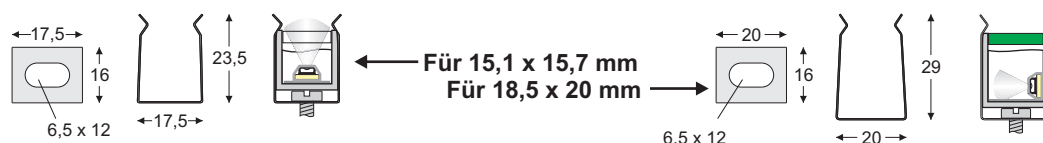

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Jan. 2012. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Quelle: www.hansen-led.de L110/01/2012