

Firma:
 Ansprechpartner:
 PLZ, Ort, Straße:
 Telefon:
 E-Mail:



Made in Germany

Datum:
 Kommission:

Anfrage:

Bestellung:

CLEVERGLAS Iso


- transparent 2-seitig leuchtend
 transluzent weißmatt 1-seitig leuchtend
 transluzent weißmatt 2-seitig leuchtend
- optional:* 3-fach Ausführung in Low-E (niedrige Wärmeabstrahlung) Gesamtstärke mind. 32 mm
- Ausführung mit VSG weißmatt (glatte Oberfläche) Gesamtstärke Isolierglas (mind. 20 mm)

Abmessungen: Breite: mm Höhe: mm Menge: Stk.
 max. 3.000 x 1.500 mm


- Lichtfarbe:**
- Weiß** 6500 K 5000 K 4000 K 3000 K 2700 K
Kaltweiß Tageslichtweiß Warmweiß
- Mischweiß** Weißton wird stufenlos eingestellt
- RGB** Alle Farben stufenlos einstellbar

Leitungsanfang:

- Modell lt. Skizze**
 Leitungsanfang einzeichnen!



Sonderformen immer auf Anfrage

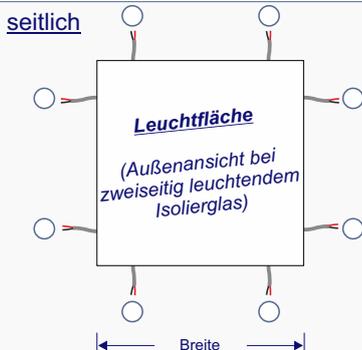

zur Fehlervermeidung muss ab Bestellung eine Skizze vorliegen

Info
 Leitung bauartbedingt ca. 21 cm eingerückt aus der angegebenen Ecke

- Einheit kann nicht gedreht werden
- bei zweiseitig leuchtendem Isolierglas ist der Kabelausgang von der Ansicht der Außenseite anzugeben

Art und Anzahl der Steuerung auswählen:

passende Netzteile sind immer automatisch inklusive (Abmessungen beachten, siehe Datenblatt)

Weiß:

Funk Hand Sender 2801 F	Stck.
Funk Wandeinbau-Sender 2805R	Stck.
Empfänger 2501N	Stck.

Sender



Empfänger



Mischweiß W-W:

Funk Hand Sender 2803C	Stck.
Funk Wandeinbau-Sender 2805RCCT	Stck.
Empfänger 2501M	Stck.

Sender



Empfänger



RGB:

Funk Hand Sender 2819	Stck.
Funk Wand-Einbau-Sender 2820-W	Stck.
Empfänger 1009FA	Stck.

Sender



Empfänger



Sonstiges

.....

Lieferung erfolgt immer anschlussfertig!