LED-Converter C500/200DALI

Allgemeine Angaben:	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Konformität	CE
Betriebsstemperatur	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Konstantstrom
Dimmbar	ja / DALI
LED Anzahl weiß,blau,grün	max. 50 LEDs
Artikelnummer	5 2599 904
GTIN Hansen Ident Nr.	4260406840013

Elektrische Angaben:	
Eingangsspannung	180 - 230V (+/- 10%) 50/60Hz
Stromaufnahme	max. 0,52 A
Betrieb über Notstrom	ja / 200 - 350 V DC
Ausgangsspannung	max. 180 V DC
Ausgangsstrom	0 - 500 mA (+/- 5%)
Ausgangsleistung	max. 100 W
Steuereingang	DALI
	Steuereingang offen 500 mA
Leerlaufschutz	ja
	Lichtbogenabschalter integriert
Temperaturschutz	ja
Ausgangsschutzsicherung	elektronisch
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlussschutz	ja
EMV Konformität	EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3
EMV Schutz	EN61547 (Surge 2KV)

Mechanische Angaben :	
Gewicht	1.000 g
Gehäusematerial	Hart PVC
Brandschutzklasse	B1 (nach DIN 4102)
Größe (L x B x H)	230 x 77 x 37 mm
Gehäusefarbe	weiß

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

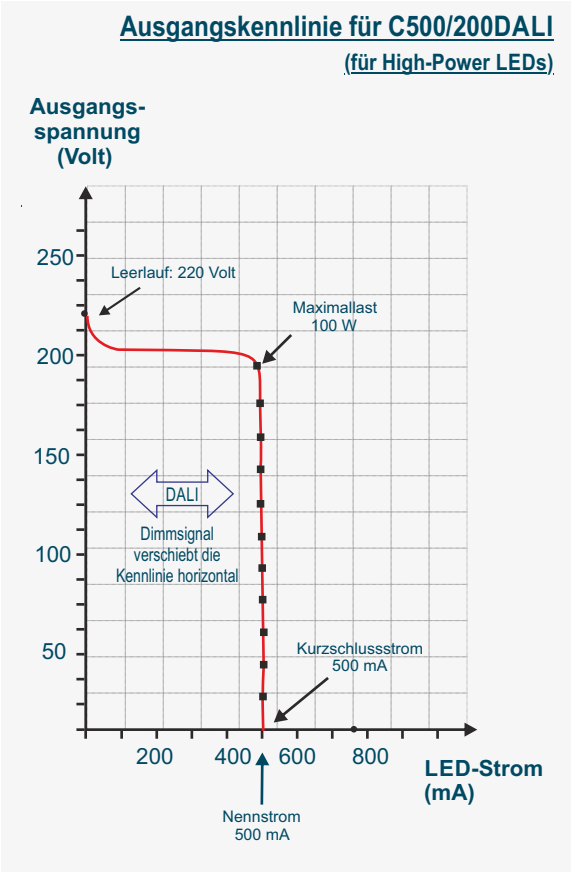

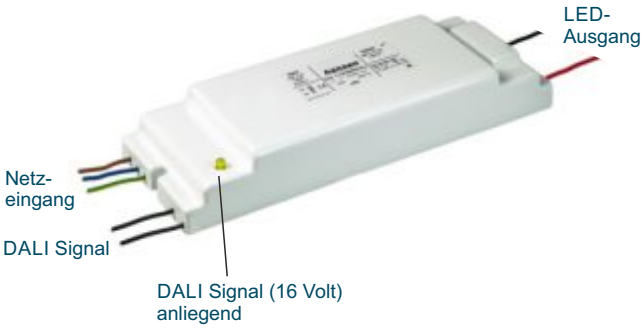

CE Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Stand: Dezember 2018 C500-200DALI/12/2018

hansen
technologie · elektronik · licht
Hansen GmbH
Tel. +49 4843-2009 0 ▪ info@hansen-led.de ▪ www.hansen-led.de