

Anja Reihenschaltung · Flexible Platinen in 5 mm Breite

Anja mit nur 5 mm Breite ist flexibel, d. h. sie ist in Grenzen biegsam und geringfügig verdrehbar. Folgende LED-Abstände stehen zur Verfügung: 15 mm, 20 mm, 25 mm oder 30 mm.

Die LEDs werden in Reihenschaltung betrieben. Zum Schutz der LEDs gegen Überlastung wird der Strom durch den Converter elektronisch stabilisiert.


Die Lieferung erfolgt nach Längenvorgaben des Kunden (bitte das Teilungsraster beachten)

- Lieferbar in:
- warmweiß (3000 K)
 - neutralweiß (5000 K)
 - kaltweiß (6500 K)
- Andere auf Anfrage




Zum besseren Schutz gegen Verschmutzung oder mechanische Beschädigung können die Platinen transparent eingeschumpft geliefert werden (IP 67).


LED
optional mit Schrumpfschlauch (IP 67)




Anja 15 mm

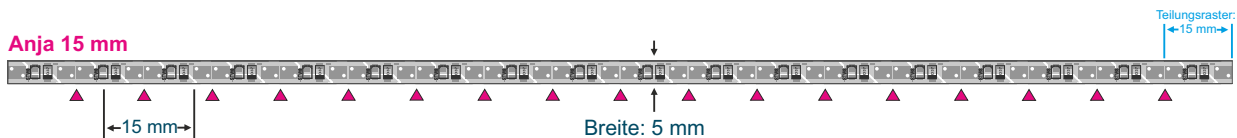


Anja 20 mm

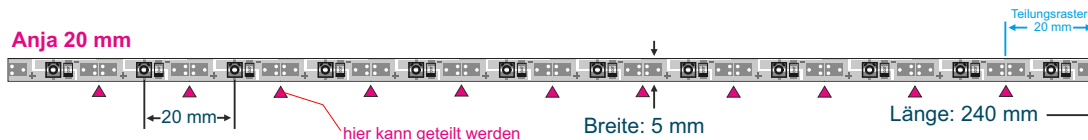

Anja 25 mm

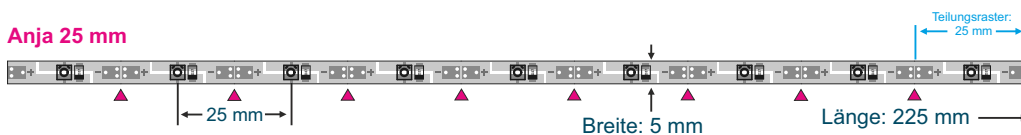

Anja 30 mm

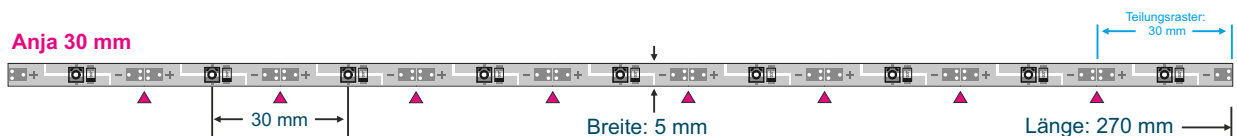

Technische Daten

Typ	Abmessungen (mm)	LED-Abstand (mm)	Anzahl LEDs	teilbar alle (mm)	Betriebsspg. (V)	Leistung je Meter (W)	maximale Länge je Einspeisung (m)
Anja 15 mm	270 x 5	15	18	15	bis 990 V	10,0	4,50
Anja 20 mm	240 x 5	20	12	20	bis 990 V	7,5	6,00
Anja 25 mm	225 x 5	25	9	25	bis 990 V	6,0	7,50
Anja 30 mm	270 x 5	30	9	30	bis 990 V	5,0	9,00