

Empfänger 2501M für Mischweiß Dimmen




Anschluss eines bauseitigen Tasters möglich

Sender „2803C“ als Fernbedienung



1 Stromkreis je Kanal

2 Stromkreise je Kanal

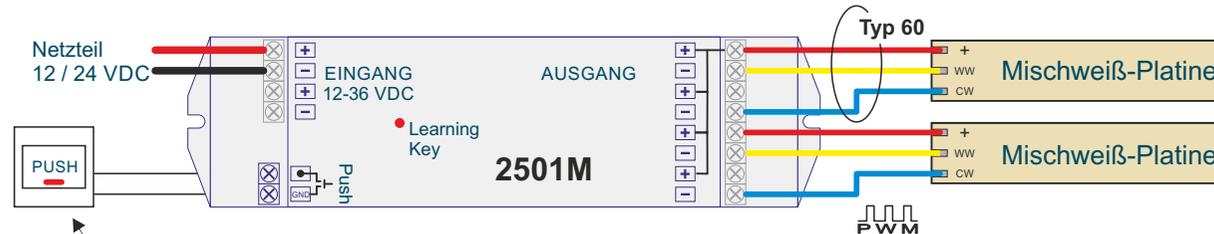

Anschluss eines bauseitigen Tasters möglich

- Versorgungsspannung: 12/24 Volt DC
- 2 x 2 Ausgänge mit jeweils max. 5A
- PWM Ausgang
- Dimmbereich 0 - 100%

- Empfehlung für die LED-Anschlussleitung:
- Hansen Typ 60 (Rundleitung für innen und außen)
 - Hansen Typ 67 (Flachleitung für innen)