


Funkdimmer für 0 - 10 Volt

Artikel-Nr. 1 0238 300

Handsender
Reichweite: 20....50 m



Funkempfänger
IP 65

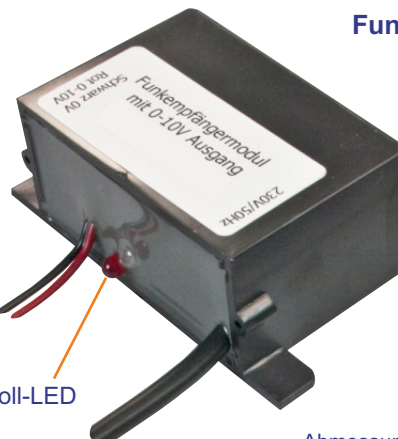

0-10 Volt Ausgang
zu den Convertern

Kontroll-LED

230 V/50 Hz

Abmessungen (L x B x H)
54 x 94 x 34 mm

Tastenfunktionen:

höhere
Steuerspannung

Ein-/Aus-
schalten

Wert
speichern



niedrigere
Steuerspannung

Der Funkdimmer 0-10 V besteht aus dem Handsender und dem Funkempfänger.

Es können alle dimmbaren **hansen**-Converter mit dem Funkdimmer gesteuert werden.

Die Reichweite des Senders beträgt, je nach Örtlichkeit, 20 bis 50 m.

Der Funkempfänger ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und voll vergossen.

Der Netzanschluss erfolgt über eine 1,5 m lange Anschlussleitung mit Netzstecker. Die Steuerspannung wird über zwei 1 m lange Einzelleitungen herausgeführt.

Weitere technische Angaben entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Empfänger



230 V/50 Hz

Folgende Converter können gesteuert werden:

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| C25/300D | C100/300D | C500/120D |
| C25/990D | C100/990D | C500/200D |
| C50/500D | | C750/85D |
| C50/990D | | C750/140D |

Converter

LED-Schlauch

230 V/50 Hz

Reihenschaltung

12 Volt Netzteil

**Dimmer 12 V 100 W
(mit 0-10 Volt)**

LED-Platinen

230 V/50 Hz

12 VDC

12 V(PWM)

Parallelschaltung

u. s. w.



Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: September 2018 L116/09/2018