
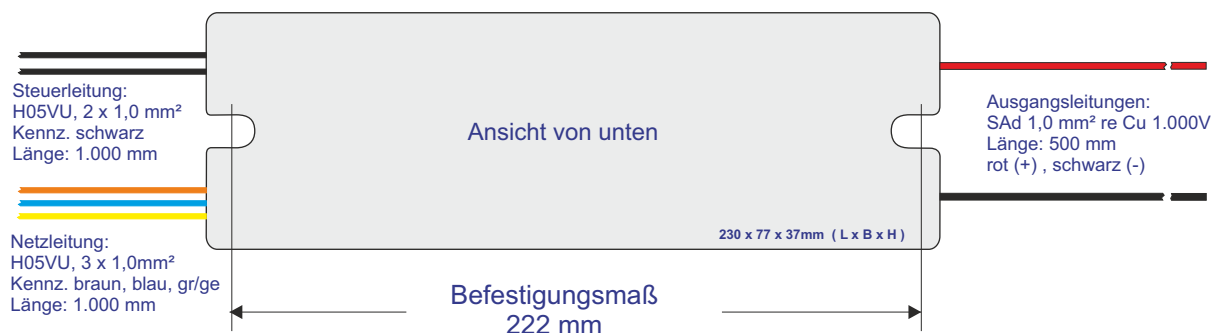


## LED-Converter C500/200DALI

Allgemeine Angaben:	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Konformität	CE
Betriebsstemperatur	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Konstantstrom
Dimmbar	ja / DALI
LED Anzahl weiß,blau,grün	max. 50 LEDs
Artikelnummer	5 2599 904
GTIN Hansen Ident Nr.	4260406840013
Elektrische Angaben:	
Eingangsspannung	180 - 230V (+/- 10%) 50/60Hz
Stromaufnahme	max. 0,52 A
Betrieb über Notstrom	ja / 200 - 350 V DC
Ausgangsspannung	max. 180 V DC
Ausgangsstrom	0 - 500 mA (+/- 5%)
Ausgangsleistung	max. 100 W
Steuereingang	DALI
	Steuereingang offen 500 mA
Leerlaufschutz	ja
	Lichtbogenabschalter integriert
Temperaturschutz	ja
Ausgangsschutzsicherung	elektronisch
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlusschutz	ja
EMV Konformität	EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3
EMV Schutz	EN61547 (Surge 2KV)
Mechanische Angaben :	
Gewicht	1.000 g
Gehäusematerial	Hart PVC
Brandschutzklasse	B1 (nach DIN 4102)
Größe ( LxBxH )	230 x 77 x 37 mm
Gehäusefarbe	weiß

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

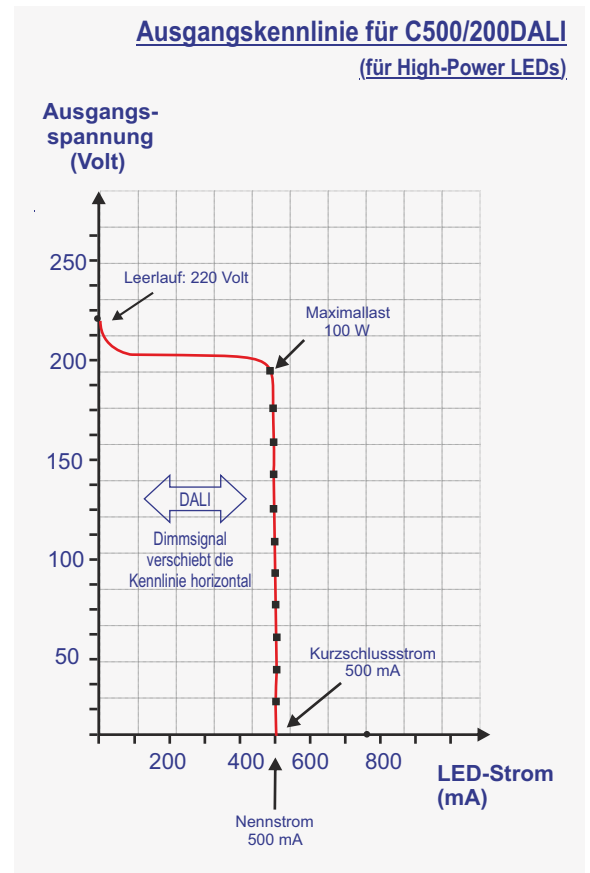

Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: Dezember 2018

C500-200DALI/12/2018