


Else 6 mm · Flexible 24 Volt Platine

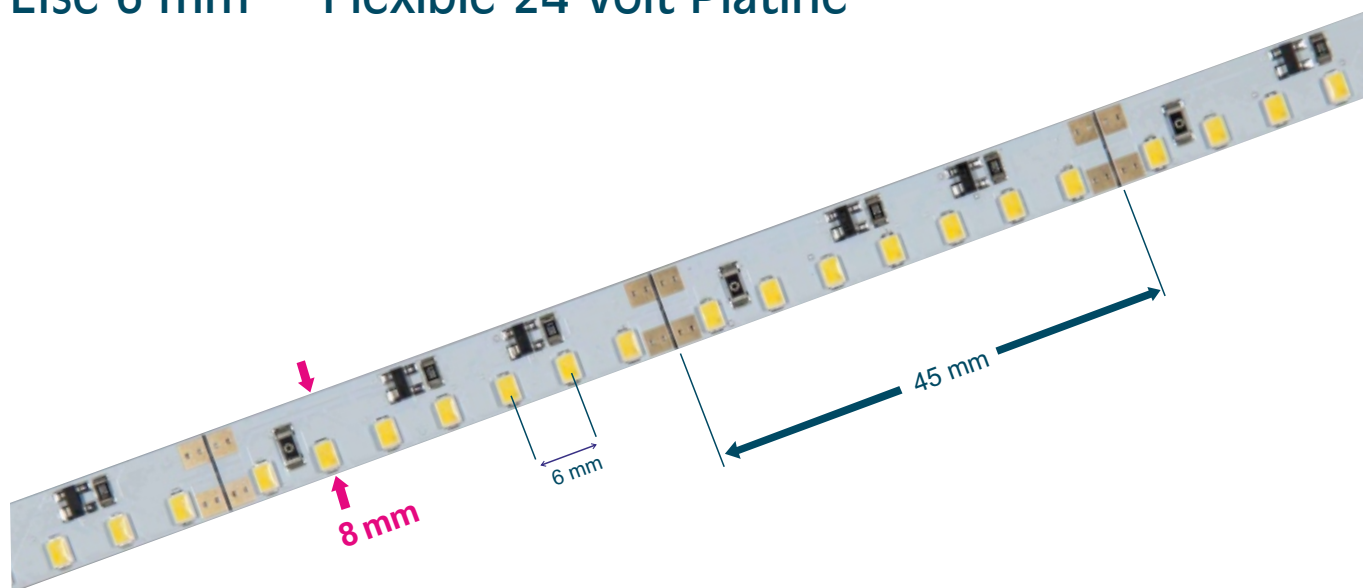

Else 6 mm 24 Volt Platine

Hoher Lichtstrom für die Allgemeinbeleuchtung.

Die maximalen Längen sind in der Tabelle unten aufgeführt. Die kleinste teilbare Länge beträgt 45 mm (7 LEDs). Der elektrische Anschluss erfolgt über stirnseitige Löt pads.



Bei Einsatz der Platine ist zwingend auf eine ausreichende Kühlung zu achten. Eine Montage auf einem geeigneten Kühlblech ist erforderlich.

Artikel-Nr.	5 1414 016
-------------	------------

Else 6 mm



Anschlussplan:



Technische Daten der Platine:

Typ	Abmessungen (mm)	LED-Abstand (mm)	Anzahl LEDs	teilbar alle (mm)	Betriebsspg. (V)	Leistung je Platine (W)	Leistung pro Meter (W)	maximale Länge je Einspeisung (m)
Else 6 mm	270 x 8	~6 mm	42	45	24	6,7	24,8	2,97

Lichttechnische Daten der Platine:

Farbtemperatur	2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	6500 K	Farbwiedergabe
lm/m	2.680	2.680	2.970	2.970	2.970	